


Olištování prasklin zateplených fasád

Vzhledem k různorodým materiálům a jejich rozdílné tepelné roztažnosti časem vzniknou ve spoji mezi izolačním materiálem a betonovou lodžii praskliny. Prasklinami při deštích protéká voda na stávající panelové zdi domu. Zde se pak drží vlhkost a vzniká nežádoucí zdraví škodlivá plíseň. V horším případě vlhkost prosakuje až do interiéru bytu, kde způsobuje nemalé škody.

Odstranění těchto negativních jevů se dá zabránit olištováním prasklého spoje vhodnou profilovou lištou. Na olištování používáme profil z hliníkového nebo pozinkovaného plechu (zaleží na zákazníkovi). V obou případech mají materiály lakovanou povrchovou úpravu bílé barvy. Uchycení tohoto profilu provádíme pouze do stěny lodžie, takže nedojde k žádnému poškození zateplené stěny.

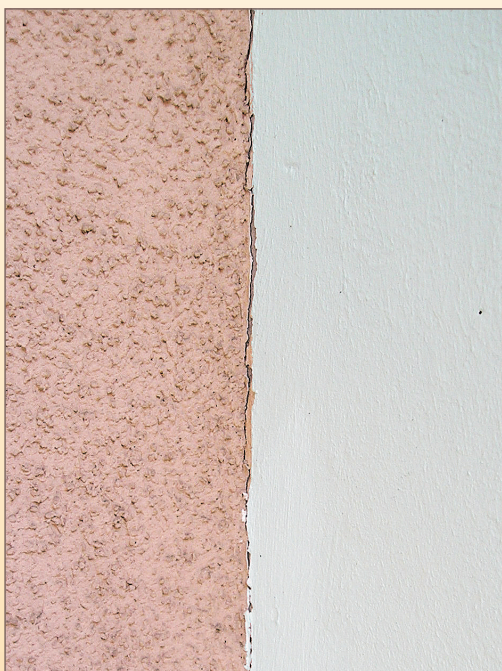

Nežádoucí prasklina



Montáž lišt



Hotové olištování